




全スチール地面架台 GGMS-GS 地面架台シリーズ

システム特徴：


- 主な材料は全炭素鋼を採用し、表面は標準的な溶融亜鉛メッキ処理を行い、防錆性能が良く、悪質な屋外の気候に対応できる。
- 架台は工場です装を行い、現場の取付け時間を有効に減らし、取付けコストを低減し、同時に小さい部品の紛失を避けることができる。
- システムは、引張力と圧力テストを通して、非常に安定している。
- 適用範囲が広く、平地、山地などの複雑な地形を応用することができる。

モジュール規格：	制限がない
モジュール配列：	横置き / 縦置き
モジュール角度：	お客様の要求による
基礎形式：	スクリー杭 / 注ぎ込む杭 / コンクリート
最大風速：	40m/s (ケースによる)
最大積雪：	1.4KN/m ²
材質：	炭素鋼
表面処理：	溶融亜鉛メッキ
設計寿命：	25年
質量保証：	15年

■ 全体図

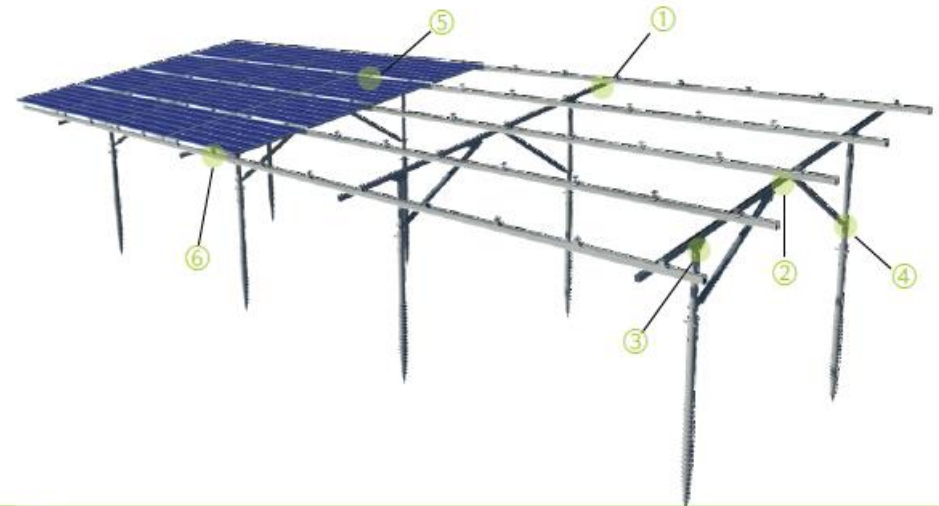

■ 連続点

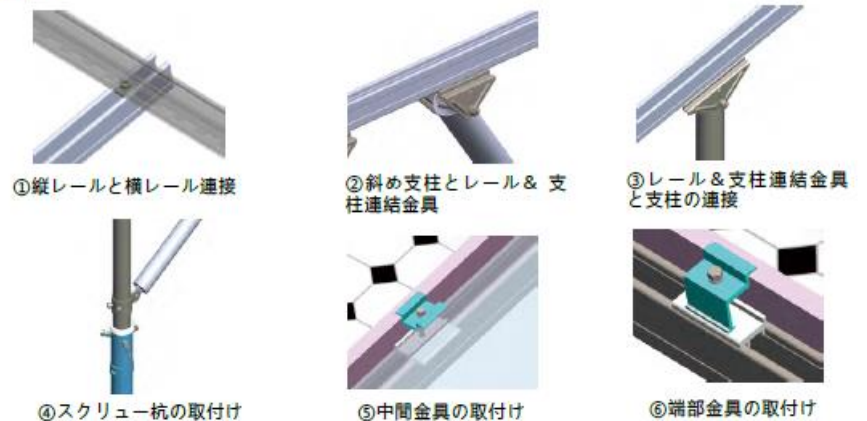

■ 部品

